


BS/CS I F 増幅器 電源部二重化

STAM-1WBCR

- ◆ BS/CS I F 伝送用増幅器です。
電源は、二重化されており、別の電源ラインより入力しておく事により、安心してお使いいただけます。

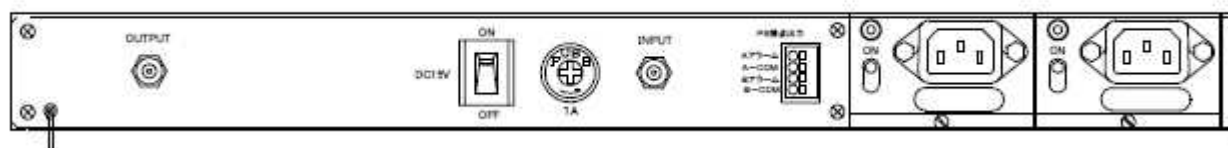

項	目	定	格
周波数帯域	(MHz)	950~2610	
最大利得	(dB)	28 以上	
適性入力レベル	(dB μ V)	60~75 36 波	
最大出力レベル	(dB μ V)	105 以上 36 波	
利得調整範囲	(dB)	0~-10 以上 (連続可変)	
利得安定度	(dB)	± 2 以内	
入/出カインピーダンス	(Ω)	75 F 型	
入/出力 VSWR		2.5 以下	
雑音指数	(dB)	10.0 以下	
入出力モニター	(dB)	-20 ± 2 以内	
耐雷性	(KV)	± 15 (1.2/50 μ s)	
コンバーター供給電源		DC+15V 6W ON/OFF スイッチ付	
二重化電源部		後方差込ユニット式 2 台標準 (電源異常アラーム付) 交換可	
二重化電源異常アラーム接点出力		電圧 70%低下時/電源 OFF 時 各メイク接点	
電源	(V)	AC100 (50/60Hz)	
使用温度環境	($^{\circ}$ C)	0~+40 $^{\circ}$ C	
消費電力	(W)	別ライン使用時 1 系統 15 以下 2 系統同ライン時 18 以下	
外形寸法	(mm)	EIA/1U (W)482 \times (H)44 \times (D)400 ユニバーサルラックマウント型 (JIS ラック装着可)	
質量	(kg)	約 4.8	