
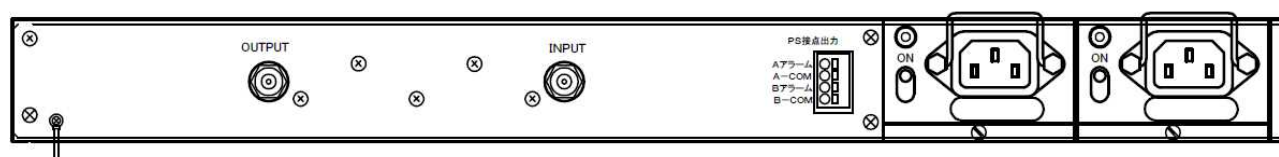


3.2G対応 BS/CS I F増幅器 電源部二重化

STAM-3WBCR

- ◆ BS/CS I F伝送用増幅器です。
電源は、二重化されており、別の電源ラインより入力しておく事により、安心してお使いいただけます。

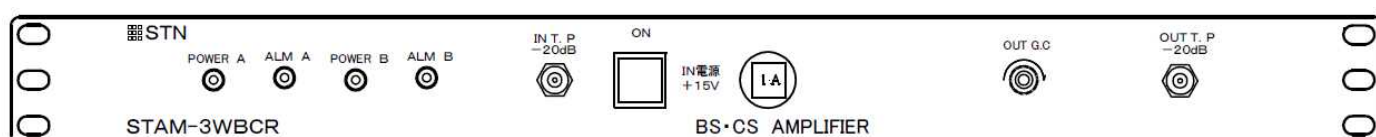

項 目	定 格
周波数帯域 (MHz)	950~3224
最大利得 (dB)	35/45 以上 (950MHz/3224MHz)
適性入力レベル (dBμV)	67 50 波
最大出力レベル (dBμV)	102/112 50 波
利得調整範囲 (dB)	0~10 以上 (連続可変)
利得安定度 (dB)	±3.0 以内
入/出カインピーダンス (Ω)	75 F 型
入/出力 VSWR	2.5 以下
雑音指数 (dB)	10.0 以下
入出力モニター (dB)	-20±4 以内
耐雷性 (KV)	±15 (1.2/50μs)
コンバーター供給電源	DC+15V 最大0.4A ON/OFF スイッチ付
二重化電源部	後方差込ユニット式 2台標準 (電源異常アラーム付) 交換可
二重化電源異常アラーム接点出力	電圧70%低下時/電源OFF時 各メイク接点
電源 (V)	AC100 (50/60Hz)
使用温度環境 (°C)	0~+40°C
消費電力 (W)	25 以下
外形寸法 (mm)	EIA/1U (W)482×(H)44×(D)400 ユニバーサルラックマウント型 (JISラック装着可)
質量 (kg)	約4.8