


1GHz 対応 ハーフ後方差込式 2 分配ユニット (モニター付)

SYD-2HMG

- ◆ 1GHz に対応した後方差込式混合分配器シャーシ用 2 分配モニター付ハーフユニットです。従来高さの半分のサイズで、1 UNHR シャーシに最大 12 台収容できます。端子間結合損失は 30dB 以上と高性能です。
(770MHz~1GHz は、25dB 以上となります。)
また、通常 770MHz までのタイプも同型でございます。

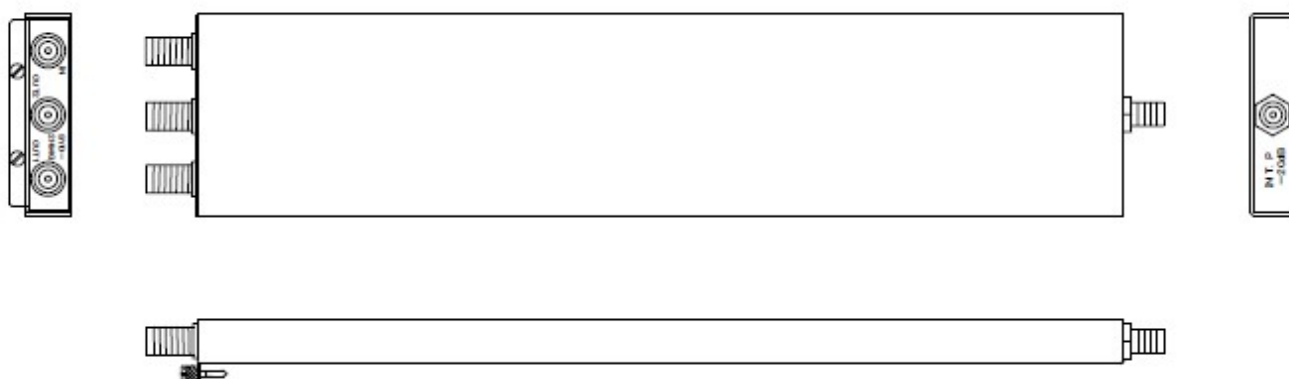

項 目	定 格			備 考
周波数帯域 (MHz)	10~30	30~770	770~1002	
分配損失 (dB)	4.0 以下	5.0 以下	5.5 以下	
入/出力コネクタ	F 型			
入/出力インピーダンス (Ω)	75			
帯域内偏差 (dB)	± 1.0 以内	± 1.5 以内	± 1.0 以内	
端子間結合損失 (dB)	25 以上	30 以上	25 以上	
入力モニター (dB)	-20 ± 1.5 以内			
入/出力 VSWWR	1.8 以下 (リターンロス 10.9dB 以上)			
外形寸法 (mm)	(W)69×(H)20.9×(D)318			コネクタ含まず
質量 (g)	355			

※システム運用上モニター端子が必要ない場合は、モニター端子なしタイプも製作致します。
その場合の型式は、最後のMが付きません。
また、標準 770MHz タイプ (型式最後の G が付きません) もございます。